


CONVERTIR AU DEL DES LUMI-NAIRES FLUORESCENTS



NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	WATTS	VOLTAGE	COULEUR
400-600-310	KIT 1'X4' - 2 TUBES	<u>LE SYSTÈME DE CONVERSION RE-CERTIFIE LE LUMINAIRE TRANSFORMÉ AU DEL</u>		
400-600-330 400-600-332 400-600-334	KIT 2'X4' - 2 TUBES KIT 2'X4' - 3 TUBES KIT 2'X4' - 4 TUBES	<u>LE SYSTÈME DE CONVERSION RE-CERTIFIE LE LUMINAIRE TRANSFORMÉ AU DEL</u>		
400-600-100 400-600-110	REGLETTE - 1 TUBE REGLETTE - 2 TUBES			

TUBE DEL MODÈLE 1 PIN 2 PINS

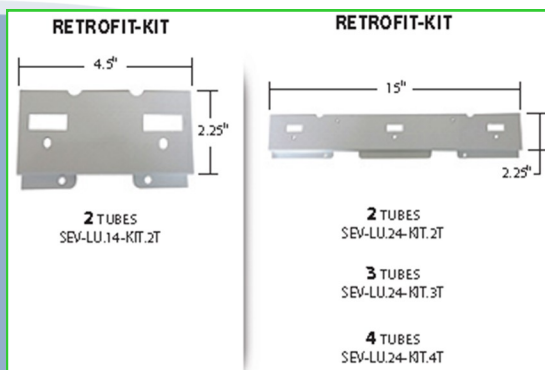

NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	WATTS	VOLTAGE	DIM-MABLE	COULEUR
500-000-111 500-000-120	TLS.4.120.N TLS.4.120.C	18w	100-277V		4200K 5500K
500-000-203 500-000-204	TUBE 4 PIEDS FROST	18w	100-277V		4200K 5500K
500-000-199 500-000-200	TUBE 4 PIEDS CLEAR	18w	347V		4000K 5000K
500-000-213 500-000-214	TUBE 4 PIEDS FROST	18w	347V		4000K 5000K
500-000-203 500-000-204	TUBE 4 PIEDS FROST	18w	48VDC		4200K 5500K
500-000-199 500-000-200	TUBE 4 PIEDS CLEAR	18w	48VDC		4000K 5000K

PLANNIFICATION VENTE FINANCEMENT

Prix sujet à changement sans préavis. Toujours confirmer le prix avant de soumissionner Transport non-inclus. Taxes non-incluses. Mise à jour 2015-07

LeDel management

TUBE DEL MODÈLE 1 PIN 2 PINS 100-277VAC 18 WATTS



NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	LENTILLE	DIMMABLE	COULEUR
500-000-100	TUBE 2'	CLAIR	NON	4000K
500-000-201	TUBE 2'	GIVRÉ	NON	4000K
500-000-110 500-000-111 500-000-120	TUBE 4'	CLAIR	NON	3000K 4000K 5000K
500-000-202 500-000-203 500-000-204	TUBE 4'	GIVRÉ	NON	3000K 4000K 5000K
500-000-124	TUBE 2'	CLAIR	OUI	4000K
500-000-205	TUBE 2'	GIVRÉ	OUI	4000K
500-000-130 500-000-132 500-000-134	TUBE 4'	CLAIR	OUI	3000K 4000K 5000K
500-000-206 500-000-207 500-000-208	TUBE 4'	GIVRÉ	OUI	3000K 4000K 5000K

PLANNIFICATION VENTE FINANCEMENT

TUBE DEL MODÈLE 1 PIN 2 PINS 347VAC & 48VDC 18 WATTS



NUMÉRO DE PIÈCE	MODÈLE	LENTILLE	VOLTAGE	DIMMABLE	COULEUR
500-000-140	TUBE 2'	CLAIR	48VDC	OUI	4000K
500-000-209	TUBE 2'	GIVRÉ	48VDC	OUI	4000K
500-000-150 500-000-160 500-000-170	TUBE 4'	CLAIR	48VDC	OUI	3000K 4000K 5000K
500-000-210 500-000-211 500-000-212	TUBE 4'	GIVRÉ	48VDC	OUI	3000K 4000K 5000K
500-000-199 500-000-200	TUBE 4'	CLAIR	347VAC	NON	4000K 5000K
500-000-213 500-000-214	TUBE 4'	GIVRÉ	347VAC	NON	4000K 5000K